

KP-BAT

125 lm/W




KP-BAT-30-200






KP-BAT-60-200




Rysunki techniczne (mm)

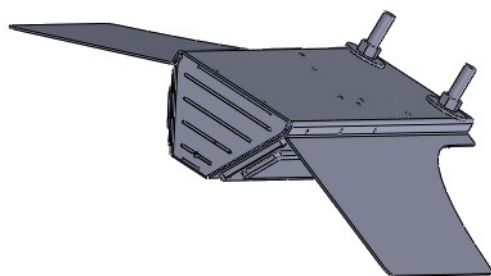

KP-BAT-30-200

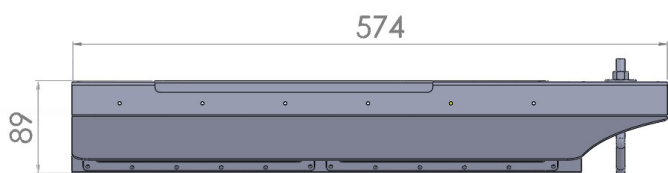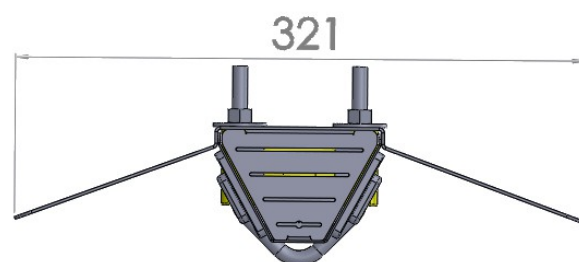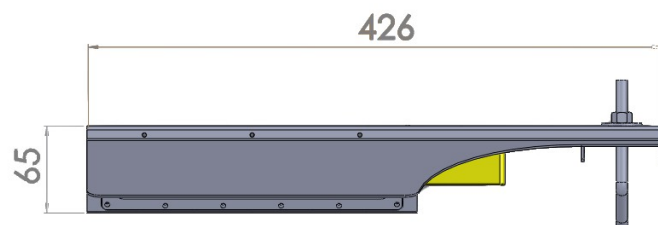

KP-BAT-60-200

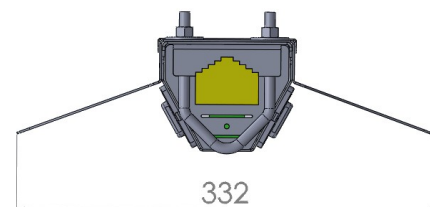



Podstawowe parametry

Wersja	Moc całkowita	Strumień świetlny	Typ	Wymiary lampy (długość x szer. x wys.) [mm]	Waga netto [kg]
20-200	19 W	2 375 lm	Zewnętrzna	426 x 321 x 65	2
30-200	35 W	4 375 lm		426 x 321 x 65	2
60-200	65 W	8 125 lm		574 x 332 x 89	4
90-200	95 W	11 875 lm		809 x 332 x 90	5

- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampy KP-BAT o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie

Specyfikacja

Napięcie wejściowe		AC 220 ÷ 240V
Klasa izolacji		I
Temperatura pracy		-30°C ÷ 35°C
Współczynnik barwy (CRI)		Ra>80
Czas pracy (trwałość)		> 50 000 godzin
Temperatura barwowa		5000K 4000K inna na zamówienie
Materiał	Struktura	konstrukcja aluminiowa
	Wykończenie	anodowanie
Producent diód		Samsung
Wejście osiowe do montażu		Ø60

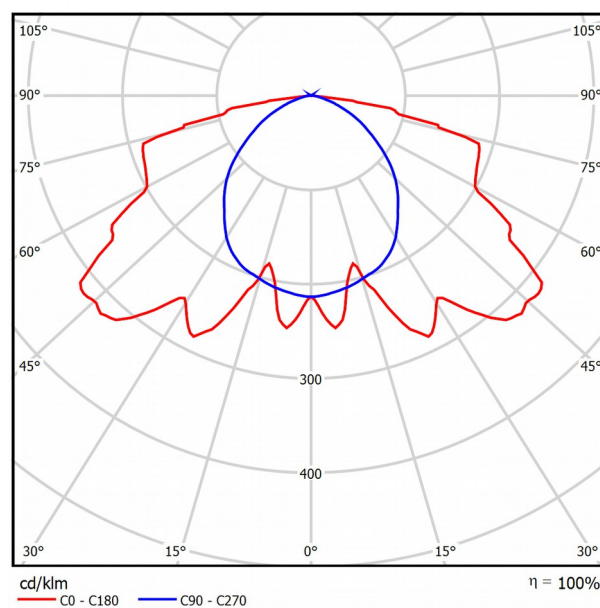

krzywa rozsyłu światła