



KP-BILLBOARD

135 lm/W

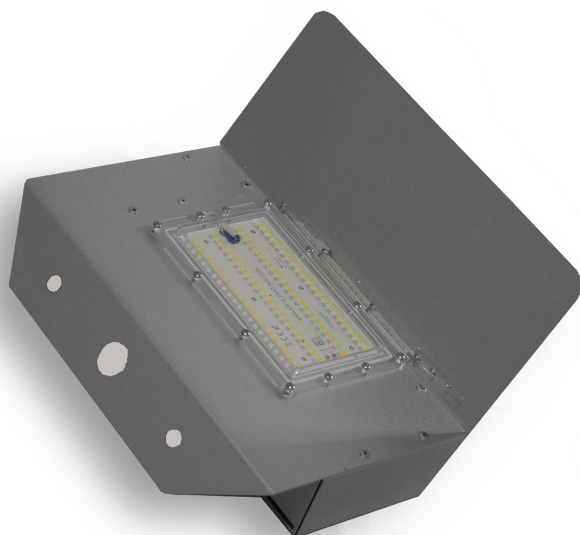

wersja: 30-200


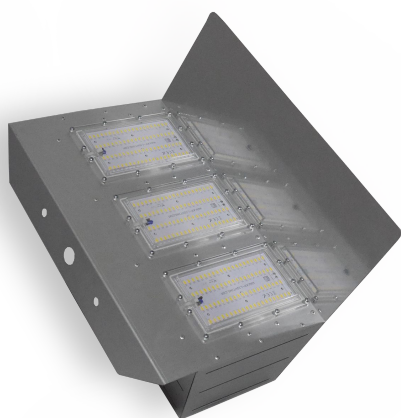


wersja: 90-200





wersja: 190-200



Rysunki techniczne (mm)

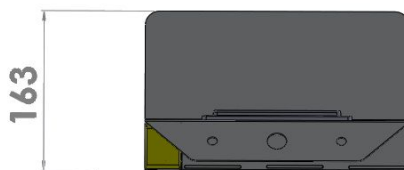


wersja: 30-200

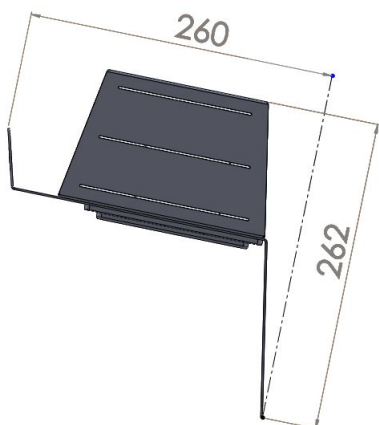


wersja:
90-200

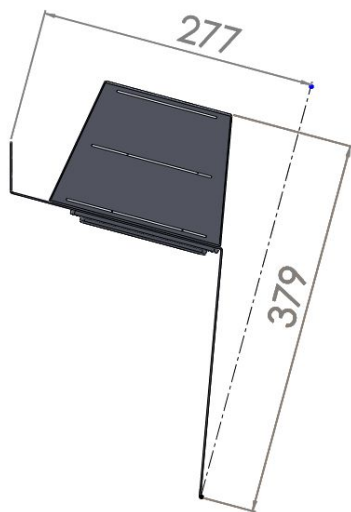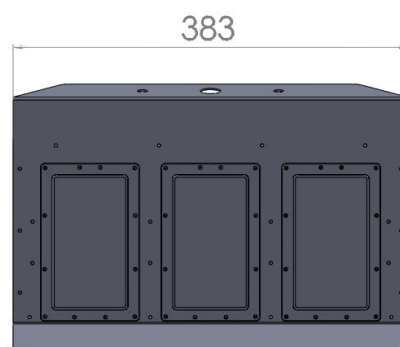


wersja: 120-200

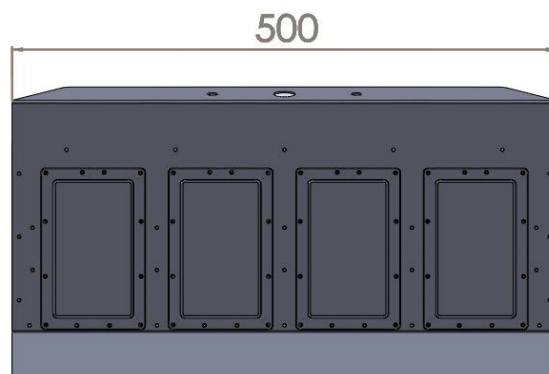

Mocowanie

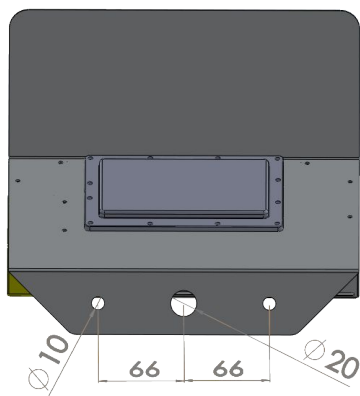

*Możliwość indywidualnego
dostosowania mocowania lampy*

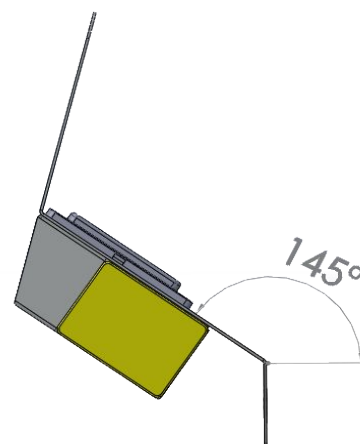

Podstawowe parametry

Nazwa	Moc całkowita	Strumień świetlny	Typ	Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm]	Waga netto [kg]
30-200	32 W	4 320 lm	Zewnętrzna	270 x 248 x 163	1,2
60-200	63 W	8 505 lm		420 x 264 x 274	2
90-200	95 W	12 825 lm		383 x 260 x 262	2,3
120-200	122 W	16 470 lm		500 x 277 x 379	3
190-200	190 W	25 650 lm		734 x 324 x 380	4

- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-Billboard o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie

Specyfikacja

Napięcie wejściowe	AC 220 ÷ 240V	
Klasa izolacji	I	
Temperatura pracy	-30°C ÷ 35°C	
Współczynnik barwy (CRI)	Ra>80	
Temperatura barwowa	5000K 4000K inna na zamówienie	
Materiał	Struktura	konstrukcja aluminiowa
	Wykończenie	anodowanie możliwa wersja z lakierowanym korpusem
Producent diód	Samsung	
Czas pracy (trwałość)	> 50 000 godzin	

