

KP-CITY-A

139 lm/W



wersja: 30-200-socz-120x60

widok 360°





Podstawowe parametry

Nazwa	Moc całkowita	Strumień świetlny	Typ	Waga netto [kg]
20-200	17 W	2 363 lm	Zewnętrzna	2,8
30-200	28 W	3 892 lm		2,9
40-200	38 W	5 282 lm		3
50-200	48 W	6 672 lm		3,1

- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampy KP-CITY-A o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie

Wersja lampy KP-CITY-A to : **nazwa-soczewka**

Regulacja kąta przechyłu

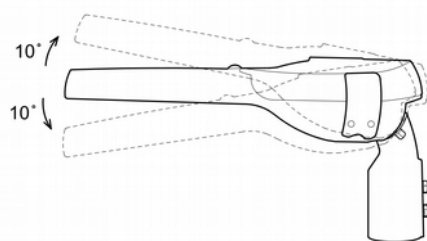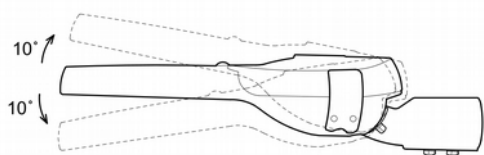


Specyfikacja

Napięcie wejściowe	AC 220 ÷ 240V	
Klasa izolacji	I	
Temperatura pracy	-30°C ÷ +35°C	
Współczynnik barwy (CRI)	Ra>70	
Temperatura barwowa	5000K 4000K inna na zamówienie	
Czas pracy (trwałość)	> 50 000 godzin	
Materiał	Struktura	odlew aluminiowy
	Wykończenie	anodowanie
	Klosz	szkło hartowane
Kolor	grafitowy	
Producent diod	Seoul Semiconductor	
Wymiary korpusu (dług. x szer. x wys.)[mm]	440 x 200 x 100	
Wymiary zewnętrzne uchwyty (dług. x średnica)[mm]	100 x 65	
Wejście osiowe do montażu [mm]	Ø50	


Konserwacja

- zasilacz wymienialny w lampie


Rodzaje soczewek

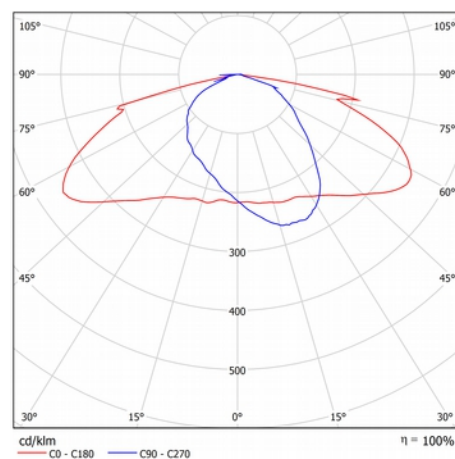


soczewka: socz-120x60

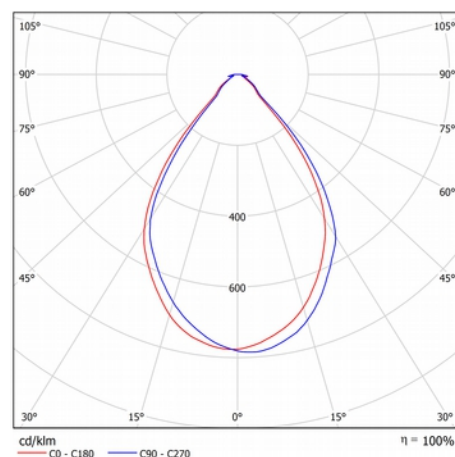

soczewka: socz-60x60

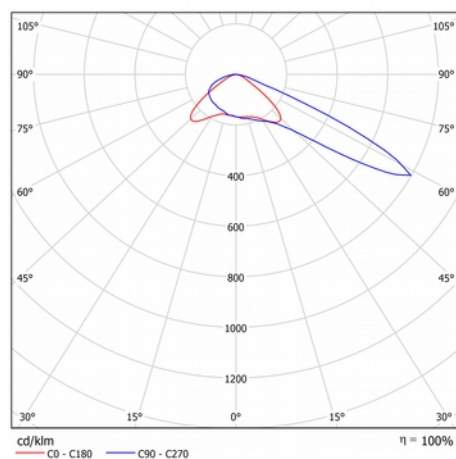

soczewka: socz-DAL

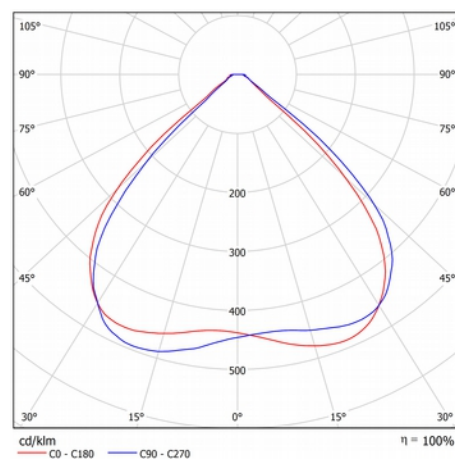

soczewka: socz-90x90

Wersja lampy KP-CITY-A to :
nazwa-soczewka