


KP-DORE

do 163 lm/W




KP-DORE-40-200
-socz-135x55

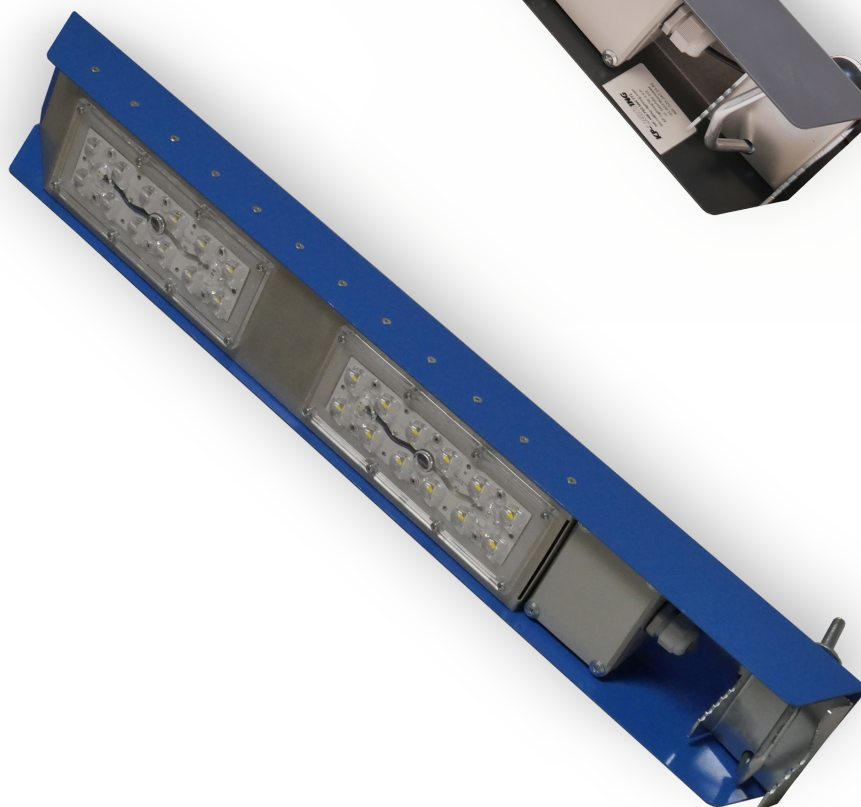


KP-DORE-80-200-socz-
135x55

Rysunki techniczne (mm)




KP-DORE-40-200





KP-DORE-80-200

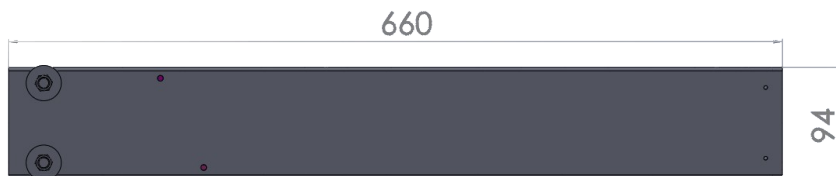

Podstawowe parametry

Nazwa	Moc całkowita	Strumień świetlny	Typ	Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm]	Waga netto [kg]	Skuteczność świetlna
20-200	19 W	3 097 lm	Zewnętrzna	427 x 94 x 58	1,5	163 lm/W
30-200	29 W	4 495 lm		427x94x58	1,5	155 lm/W
40-200	39 W	6 240 lm		427 x 94 x 58	1,5	160 lm/W
60-200	55 W	8 965 lm		660 x 94 x 58	2,5	163 lm/W
80-200	80 W	11 920 lm		660 x 94 x 58	2,5	149 lm/W


- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-DORE o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie

Wersja lampy KP-DORE to : **nazwa-soczewka**


Specyfikacja

Napięcie wejściowe	AC 220 ÷ 240V	
Klasa izolacji	I	
Temperatura pracy	-30°C ÷ 35°C	
Współczynnik barwy (CRI)	Ra>70	
Czas pracy (trwałość)	> 50 000 godzin	
Temperatura barwowa	5000K 4000K inna na zamówienie	
Materiał	Struktura	konstrukcja aluminiowa
	Wykończenie	anodowanie możliwa wersja z lakierowanym korpusem
Producent diód	Seoul Semiconductor	
Wejście osiowe do montażu	Ø60	


Krzywe rozsyłu światła

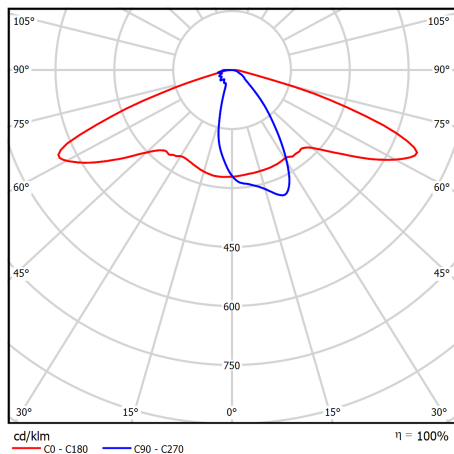


soczewka: socz-135x55

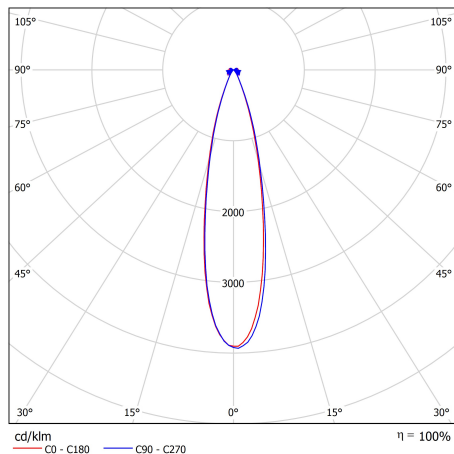

soczewka: socz-30x30

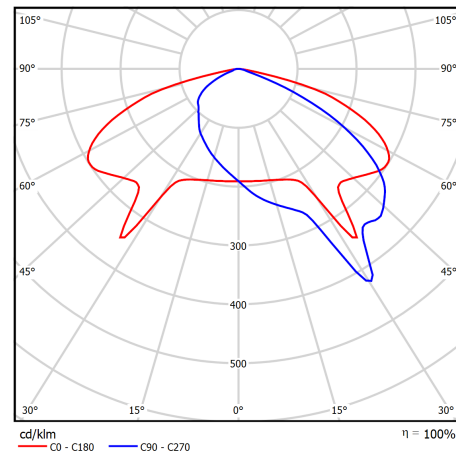

soczewka: socz-145x83

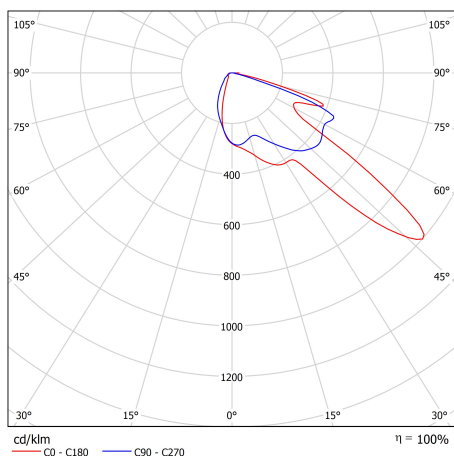

soczewka: socz-PX



Wersja lampy KP-DORE to:

nazwa-soczewka