


KP-KASETON 60x60 STANDARD

120 lm/W

*natychmiastowe włącz/wyłącz
współczesne i nowoczesne wzornictwo*



Rysunki techniczne (mm)

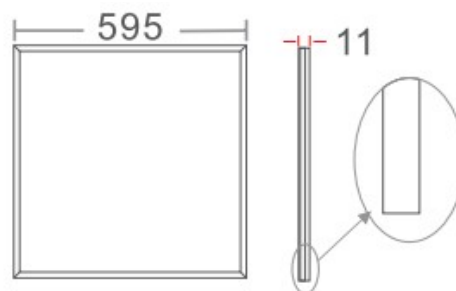

Produkt wizualnie może nieznacznie różnić się od prezentowanego powyżej



Podstawowe parametry

Wersja	Moc całkowita	Strumień świetlny	Waga netto [kg]
30-200	29 W	3 480 lm	1,2
35-200	36 W	4 320 lm	
40-200	45 W	5 400 lm	

- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce

Specyfikacja

Napięcie wejściowe		AC 220 ÷ 240V
Klasa izolacji		II
Temperatura pracy		0°C ÷ 35°C
Współczynnik barwy (CRI)		Ra>80
Czas pracy (trwałość)		> 50 000 godzin
Temperatura barwowa		3000K 4000K 6000K
Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm]		595 x 595 x 11
UGR		standardowe
Materiał	Struktura	wytłaczane aluminium
	Wykończenie	malowanie proszkowe
	Dyfuzor	mleczny PS
Kolor		biały
Producent diód		Epistar

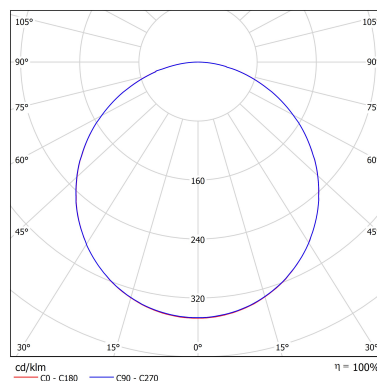

Krzywa rozsyłu światła dla standardowego UGR