


KP-PRIM


140 lm/W




KP-PRIM-
30-200

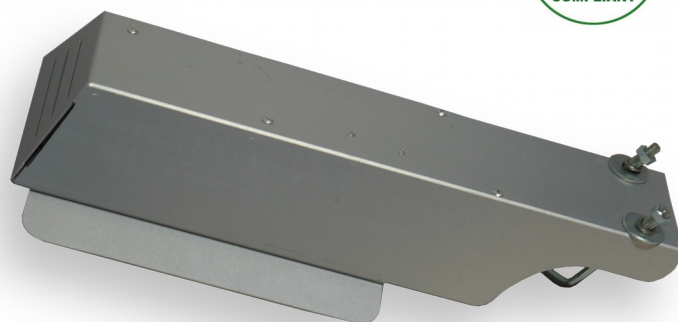


Rysunki techniczne (mm)

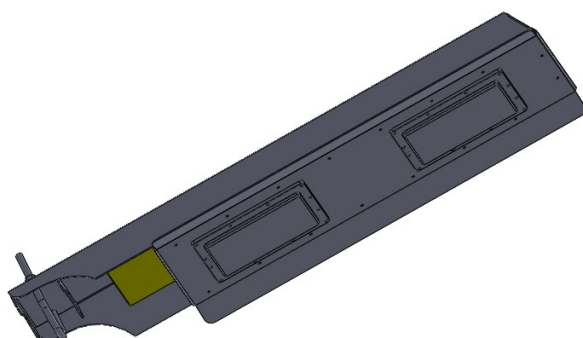


KP-PRIM-60-200

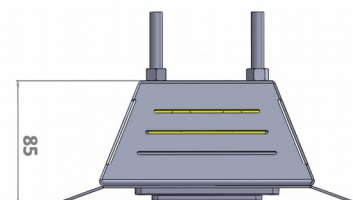

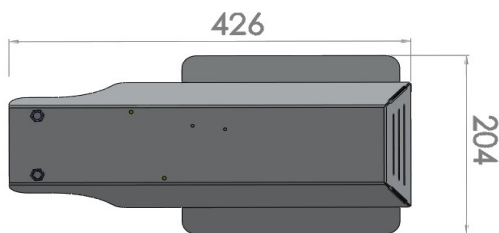

KP-PRIM-
30-200

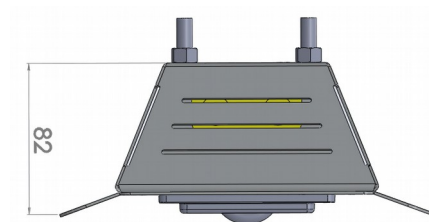


Podstawowe parametry

Wersja	Moc całkowita	Strumień świetlny	Typ	Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.) [mm]	Waga netto [kg]
20-200	19 W	2 660 lm	Zewnętrzna	426 x 204 x 82	2
30-200	35 W	4 900 lm		426 x 204 x 82	2
60-200	65 W	9 100 lm		709 x 204 x 85	3

- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-PRIM o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie

Specyfikacja

Napięcie wejściowe	AC 220 ÷ 240V	
Klasa izolacji	I	
Temperatura pracy	-20°C ÷ 35°C	
Współczynnik barwy (CRI)	Ra>80	
Czas pracy (trwałość)	> 50 000 godzin	
Temperatura barwowa	5000K 4000K inna na zamówienie	
Materiał	Struktura	konstrukcja aluminiowa
	Wykończenie	anodowanie
Producent diód	Samsung	
Wejście osiowe do montażu	Ø60	



krzywa rozsyłu światła