

KP-SLIM

130 lm/W




Rysunki techniczne (mm)


1622




wersja: 32-200 1,6m



Mocowanie

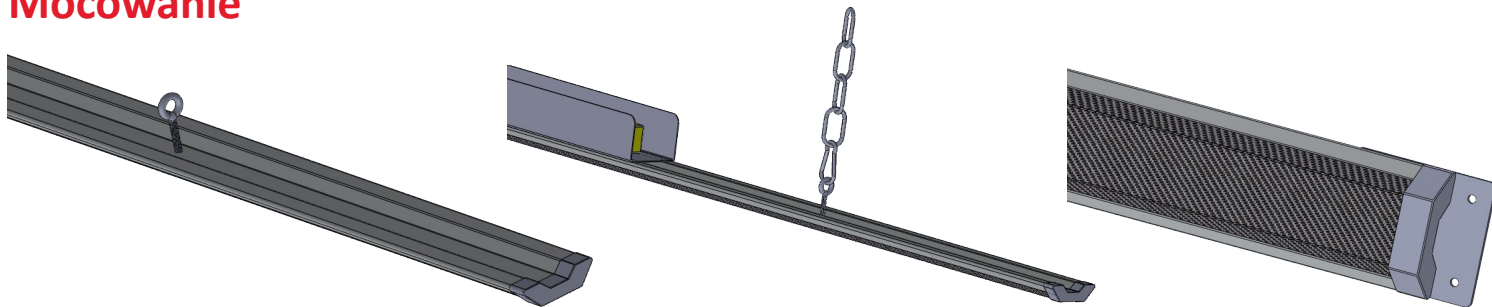

Możliwość indywidualnego dostosowania mocowania lampy

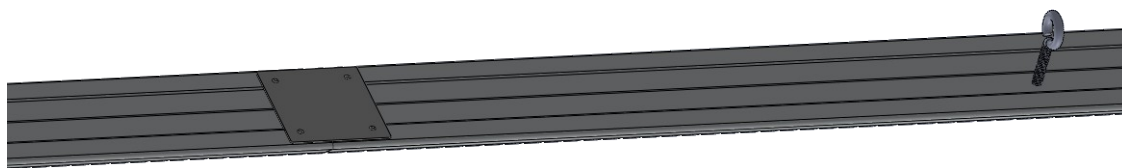


Możliwość łączenia lamp w jeden ciąg

Ostonka PMMA (proszę wybrać przy zamówieniu)



ostonka "TRAPEZ"

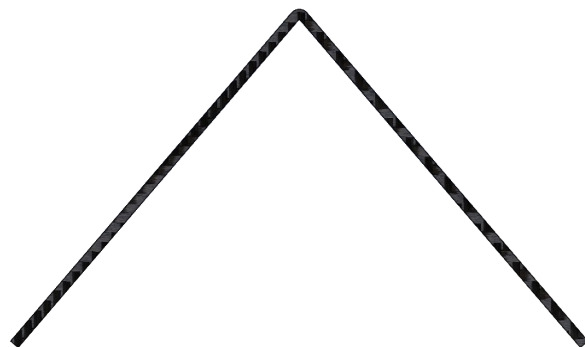

ostonka "TRÓJKĄT"


Podstawowe parametry

Wersja	Moc całkowita	Strumień świetlny	Typ	Wymiary lampy [mm]			Waga netto [kg]
				długość	szer. x wys dla osłonki „TRAPEZ”	szer. x wys dla osłonki „TRÓJKĄT”	
10-200 0,4m	9 W	1 170 lm	Wewnętrzna	422	61 x 19	61 x 39	0,5
20-200 0,8m	18 W	2 340 lm		822			0,8
30-200 1,2m	27 W	3 510 lm		1222			1
40-200 1,6m	36 W	4 680 lm		1622			1,2
45-200 2m	45 W	5 850 lm		2022			1,5

- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-SLIM o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie

Specyfikacja

Napięcie wejściowe		AC 220 ÷ 240V
Klasa izolacji		I
Temperatura pracy		-10°C ÷ 35°C
Współczynnik barwy (CRI)		Ra>80
Czas pracy (trwałość)		> 50 000 godzin
Temperatura barwowa		5000K 4000K inna na zamówienie
Materiał	Struktura	konstrukcja aluminiowa
	Wykończenie	Lakierowany korpus [biały w standardzie]
	Oślonka	PMMA
Producent diód		Samsung

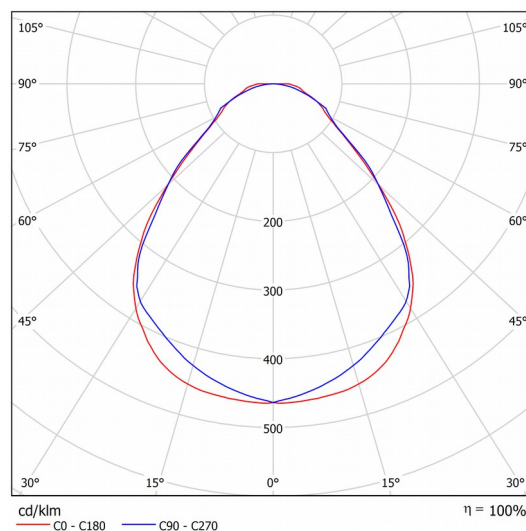

krzywa rozsyłu światła