


KP-TRAPEX


145 lm/W




Rysunki techniczne (mm)

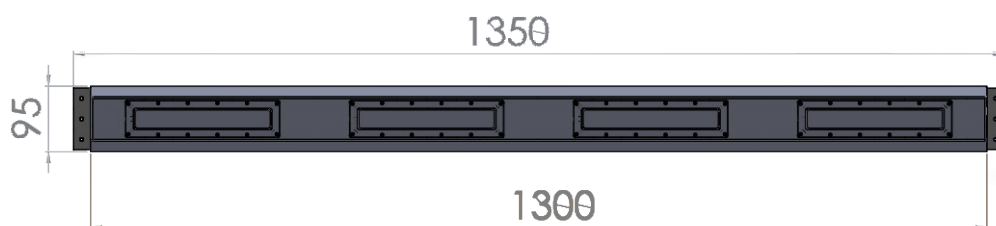


KP-TRAPEX
60-200



Mocowanie

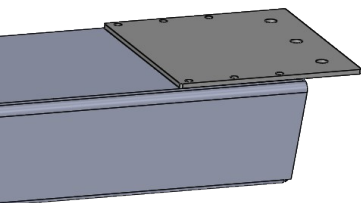

Możliwość indywidualnego
dostosowania mocowania lampy

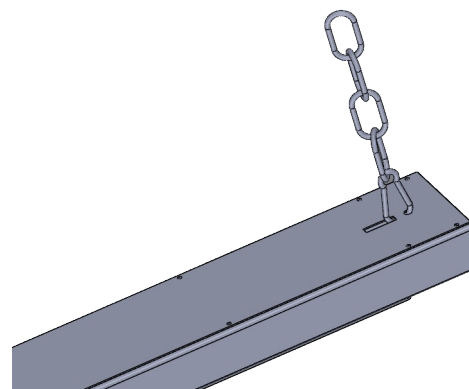


Podstawowe parametry

Wersja	Moc całkowita	Strumień świetlny	Typ	Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm]	Waga netto [kg]
30-200	35 W	5 075 lm	Wewnętrzna / Zewnętrzna	644 x 95 x 61	1,5
60-200	65 W	9 425 lm		1300 x 95 x 61	2
90-200	95W	13 775 lm		1950 x 95 x 61	2,4

- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-TRAPEX o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie

Specyfikacja

Napięcie wejściowe	AC 220 ÷ 240V
Klasa izolacji	I
Temperatura pracy	-20°C ÷ 35°C
Współczynnik barwy (CRI)	Ra>80
Czas pracy (trwałość)	> 50 000 godzin
Temperatura barwowa	5000K 4000K inna na zamówienie
Materiał	Struktura Wykończenie
	konstrukcja aluminiowa możliwa wersja z lakierowanym lub anodowanym korpusem
Producent diód	Samsung



krzywa rozsyłu światła

