

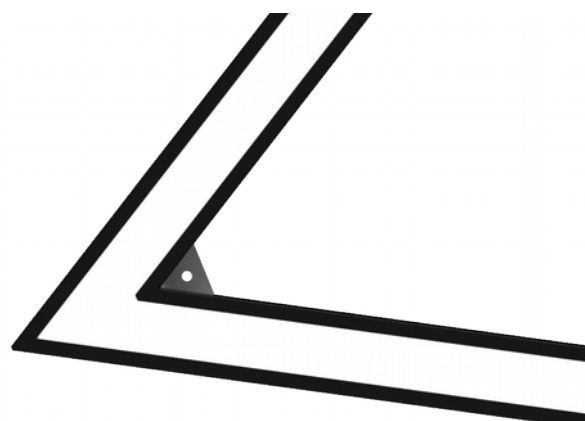
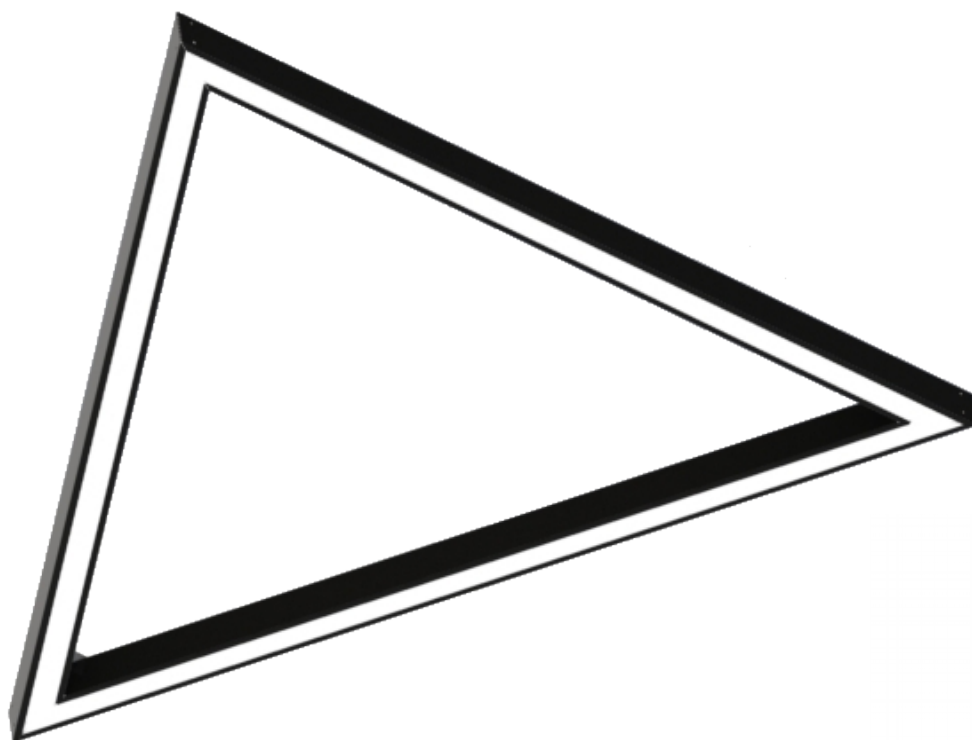


KP-TREK3


110 lm/W

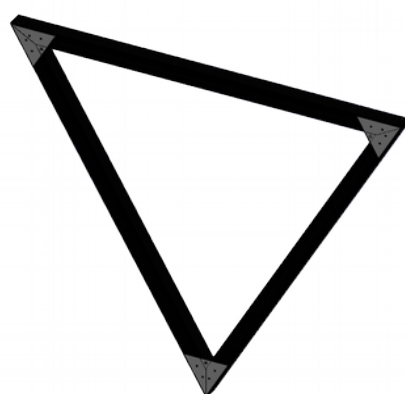


Rysunki techniczne (mm)

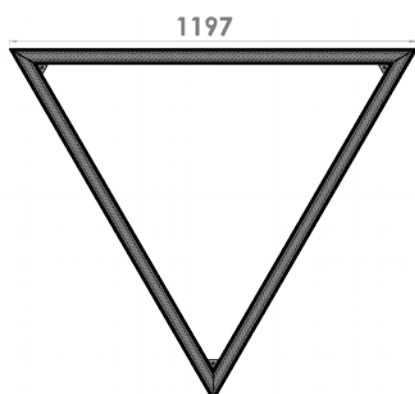

KP-TREK3 80-200



Mocowanie

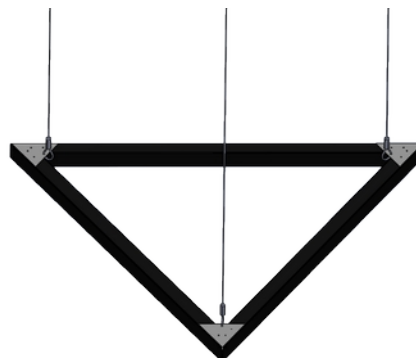

Możliwość indywidualnego dostosowania mocowania lampy

Podstawowe parametry

Nazwa	Moc całkowita	Strumień świetlny	Typ	Długość boku zewnętrznego trójkąta równobocznego [mm]	Waga netto [kg]
40-200	48 W	5 280 lm	Wewnętrzna	798	4
80-200	72 W	7 920 lm		1197	6

- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampę KP-TREK3 o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie

Specyfikacja

Napięcie wejściowe	AC 220 ÷ 240V	
Klasa izolacji	I	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 35°C	
Współczynnik barwy (CRI)	Ra>80	
Czas pracy (trwałość)	> 50 000 godzin	
Temperatura barwowa	5000K 4000K inna na zamówienie	
Materiał	Struktura	konstrukcja aluminiowa
	Wykończenie	Lakierowanie (czarny w standardzie)
Producent diod	Samsung	
Ściemnianie	Opcjonalnie (0-10V , DALI)	